


# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ КОМПЛЕКТА МОДУЛЬНОГО ДЫМОХОДА 200x115, высота 4м

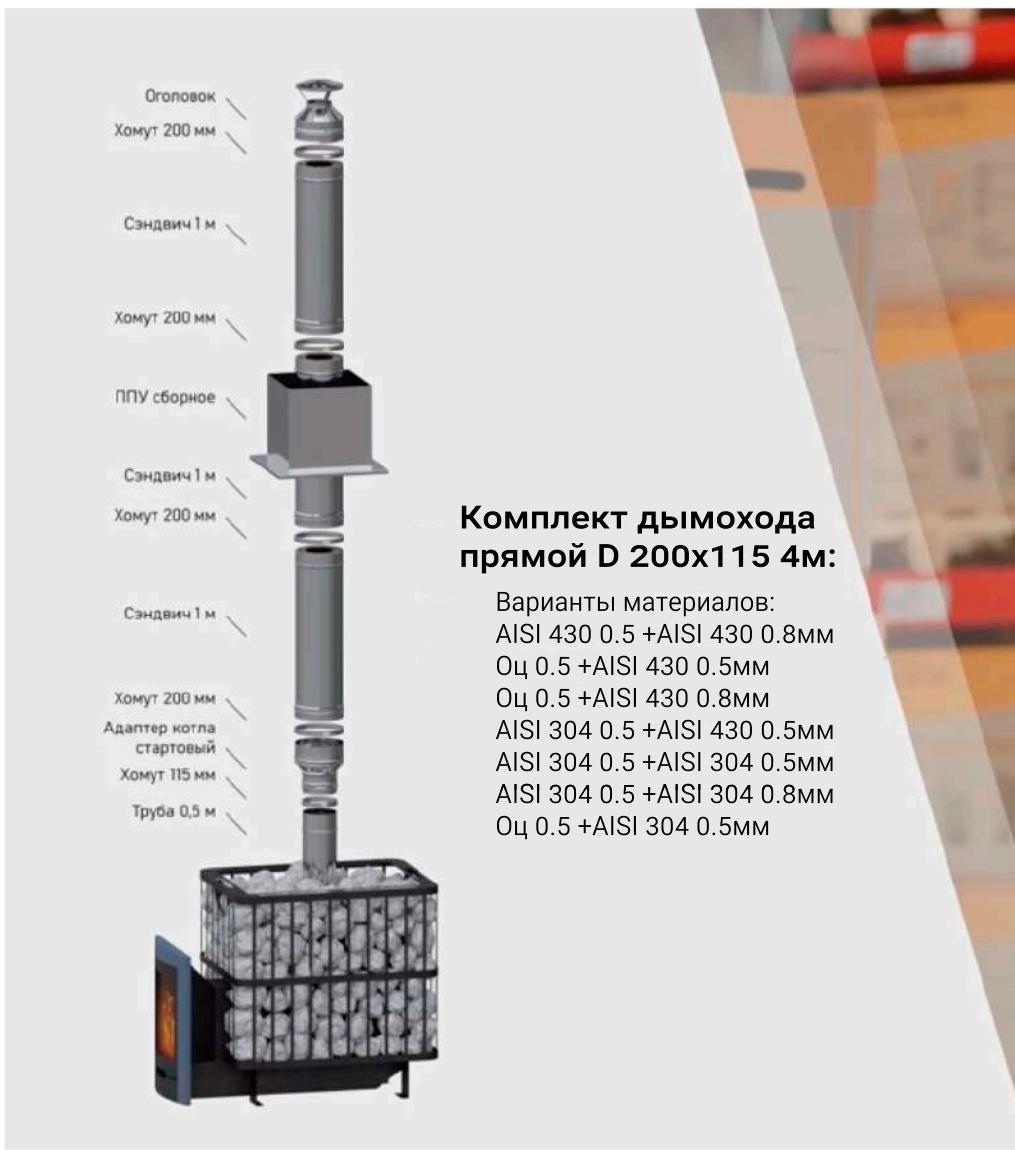

## Комплект дымохода прямой D 200x115 4м:

Варианты материалов:  
AISI 430 0.5 +AISI 430 0.8ММ  
Оц 0.5 +AISI 430 0.5ММ  
Оц 0.5 +AISI 430 0.8ММ  
AISI 304 0.5 +AISI 430 0.5ММ  
AISI 304 0.5 +AISI 304 0.5ММ  
AISI 304 0.5 +AISI 304 0.8ММ  
Оц 0.5 +AISI 304 0.5ММ

\*полезная высота комплекта в сборе 3,65м

## Комплектация:

- Оголовок – 1 шт
- ППУ сборное – 1 шт
- Сэндвич 1 м – 3 шт
- Труба 0,5 м – 1 шт
- Хомут 115 – 2 шт
- Хомут 200 – 5 шт
- Адаптер котла стартовый – 1 шт



Наведите телефон на QR-код, чтобы посмотреть более подробную информацию о монтаже дымоходов

## Рекомендации по монтажу



Общая высота дымового канала от колосника теплогенерирующего аппарата до устья трубы должна быть, как правило, не менее 5 м, что обеспечивает необходимое разрежение и создает тягу:

- в бесчердачных зданиях, при условии обеспечения устойчивой тяги, высота дымового канала может быть принята менее 5 м;
- высота вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, должна быть равной высоте этих труб.



Монотруба может использоваться в помещение вплоть до прохождения межэтажного или кровельного перекрытия из горючих материалов. При прохождении вышеуказанных перекрытий и при монтаже дымохода снаружи помещения используются сэндвич трубы. При прохождении через перекрытия для обеспечения пожарной безопасности, необходимо использовать потолочно-проходной узел (ППУ). Дымовой канал, проходящий вблизи строительных конструкций из горючих материалов, не должен нагревать их выше 50°C




Диаметр дымового канала и, соответственно, изделий печных должен определяться исходя из требований ГОСТ 9817-95, согласно которым дымовой канал должен иметь площадь сечения не менее 8 см<sup>2</sup> на каждый киловатт мощности аппарата (печи, камина и др.).




Диаметр дымового канала должен соответствовать мощности аппарата и на всем протяжении не должен быть менее диаметра выпускного патрубка аппарата.

Дымовые каналы выполняются вертикальными. При необходимости допускается выполнять не более двух отклонений от вертикали, с относом не более 1 м, чтобы обеспечить удобство и эффективность чистки канала через оголовок. При наличии прочистных люков в непосредственной близости от изгиба канала допускается увеличивать относ – до 1,7 м.




Возвышение дымовых труб над кровлей здания следует принимать:

- не менее 500 мм над плоской кровлей;
- не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии 1,5 м от конька или парапета;
- не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3 м.






Места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.) скрепляются хомутами и должны находиться вне потолочных перекрытий. На каждые 2 м дымохода необходимо устанавливать хомут настенный, а каждый тройник должен иметь опорный кронштейн.



Крепление элементов систем дымоходов к строительным конструкциям должно осуществляться с помощью консолей (кронштейнов настенных) и опорных площадок не реже, чем через каждые 5 метров. Крепление соединительных труб должно исключать возможность прогиба.

Выступающий над крышей дымоход высотой более 1 м необходимо дополнительно укреплять растяжками, способными выдержать резкие порывы ветра.



Деревянные поверхности, расположенные в непосредственной близости от дымоходных труб, следует обработать антипаренами. Если расстояние от дымохода до стены менее 500 мм - применяются дополнительные элементы - отражатели, экраны, фиброкементные плиты.

Для каждого теплогенерирующего аппарата следует устраивать собственный дымовой канал.



Необходимо своевременно очищать дымоход от продуктов сгорания, таких, как сажа, креозот, слабоконцентрированные кислотосодержащие соединения перед началом, в конце, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для отопительных печей, каминов;
- одного раза в два месяца для отопительных приборов непрерывного действия;
- одного раза в месяц для кухонных плит и других приборов непрерывной (долговременной) эксплуатации.



\*Информация носит рекомендательный характер. Монтаж элементов дымоходов должен производиться профессионалами в соответствии с «Правилами противопожарного режима в РФ», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование» и рекомендациями производителя.

\*Элементы из комплекта возврату не подлежат. В случае явного брака возврату (обмену) подлежит весь комплект.

\*Элементы, не входящие в комплект, можно приобрести дополнительно.

## **Дополнения к комплекту:**

Если высота дымохода более заявленной в комплекте, дополните комплект изделиями (труба / сэндвич).

Если требуется подсоединение горизонтального участка к вертикальному, дополните комплект тройником 90 или 135 гр.

Для прохода через кровлю дымоходного канала дополните комплект мастер флеш в цвет кровли.

На каждый дополнительный элемент к комплекту потребуется хомут.

Для изменения направления дымового канала с вертикального на горизонтальное потребуется колено.

## **При проектировании и монтаже дымоходов для банных и отопительных печей, каминов **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:**

- В ходе монтажа при стыковке элементов друг с другом категорически запрещается использование механического инструмента (молотки, кувалды и тп).
- Эксплуатировать дымоход при обнаружении его негерметичности (наличие копоти на внешней поверхности у сочленений и сверху швов).
- Вскрывать разделки дымохода в межэтажных перекрытиях и кровле.
- Растигивать отопительный прибор легковоспламеняющимися или горючими жидкостями.
- Устанавливать вблизи дымохода горючие материалы, сушить одежду, обувь и другие предметы на деталях дымохода.
- При чистке дымоходов запрещается применение не предназначенных для этого приспособлений и моющих средств.
- Использовать в качестве топлива вещества, содержащие галогеноуглеводороды (растворители, лаки, спреи, строительный мусор, линолеум и др.).
- Эксплуатировать отопительный прибор способом, не указанным в руководстве по его эксплуатации.
- Заливать огонь в топке водой.
- Использовать хлор и его соединения.

## **Возможные варианты монтажа дымохода**

Для котла  
по наружной стене



Для котла/печи  
вдоль наружной стены



Для печи  
внутри помещения



Гильзовка канала  
камина/котла

