



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ металлических модульных секций "КАМЧАТКА"



## КОМПЛЕКТАЦИЯ




1. Отлив 66x2490 мм – 27 шт
2. Стойка боковая левая 60x40x2000 мм (с перфорацией) – 1 шт
3. Стойка боковая правая 60x40x2000 мм (с перфорацией) – 1 шт
4. Планка закрывающая 63x40x2500 мм – 1 шт
5. Стойка вертикальная 40x2000 мм - 1 шт
6. Заклепка вытяжная 4,8x8 мм – 139 шт (используется для крепления ламелей и планки закрывающей)

Крепеж для фиксации секции к столбам в комплект не входит.

**ВЕС:** 34,5 кг

**ТИП:** горизонтальная, двусторонняя

**МОНТАЖ:** в проем между столбами

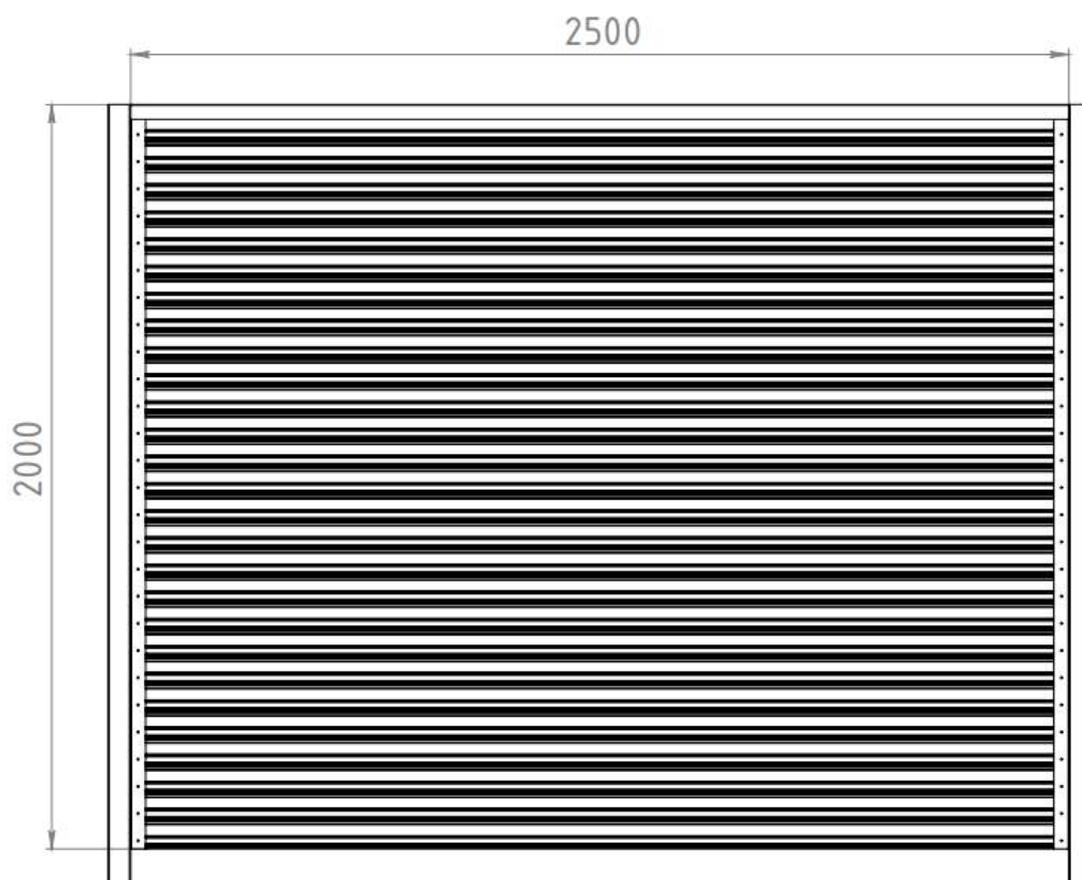



## ОПИСАНИЕ

Секция ограждения "Камчатка" - это жалюзийное ограждение имеющее габариты в сборке Ш.В.Г. 2500x2000x60 мм.

Благодаря использованию жалюзи в форме конька, ограждение не просматривается при прямом угле просмотра, но проветривается и пропускает солнечный свет, тем самым предотвращает скопление сырости на теневой стороне.

Секция может быть установлена между металлическими, кирпичными или бетонными столбами.

Рассчитана на пролёт забора 2,5 м. Может быть установлена в меньший проем при изменении размера отливов и планки закрывающей.

## НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- рулетка
- карандаш
- саморезы
- строительный уровень
- шуруповёрт
- ножницы по металлу

## МОНТАЖ

Перед началом монтажа поверхностная защитная пленка должна быть удалена.

Сборка осуществляется на заранее установленные столбы.

Столбы устанавливаются строго вертикально в одной плоскости (способ монтажа зависит от предпочтений заказчика).

Для того, чтобы избежать нарушения геометрии конструкции для подвижных грунтов и перепадов рельефа рекомендована установка столбов с полным бетонированием или установка на винтовые сваи.

1. Стойку боковую левую/правую 60x40x2000 мм прикрепить к столбам (сторона с меньшим расстоянием до отверстия - вниз).

Профили в одной секции должны быть по уровню, размер между ними одинаковый. При монтаже можно использовать уровень, рулетку, шнур и т.д. (Рис.1).

2. Установить отлив 60x2490 мм в стойки боковые 60x40x2000 мм. Закрепить заклепками вытяжными. (Рис.2).

3. С шагом 73 мм установить и закрепить остальные отливы 60x2490 мм. (Рис.3).

4. Установить по центру секции с тыльной стороны стойку вертикальную 40x2000 мм.

5. Установить и закрепить планку закрывающую 63x40x2500 мм. (Рис.4).

